5. Infricool

LAS TORTUGAS SOBREVIVIERON A LOS DINOSAURIOS

Han vagado por la Tierra durante más de 200 millones de años. Herbívoras, omnívoras o carnívoras, desempeñan importantes funciones en las cadenas alimentarias que ayudan al equilibrio natural del planeta.

THE TURTLES SURVIVED THE DINOSAURS

They have wandered the Earth for more than 200 million years. Herbivorous, omnivorous or carnivorous, play important roles in food chains that help the planet's natural balance.

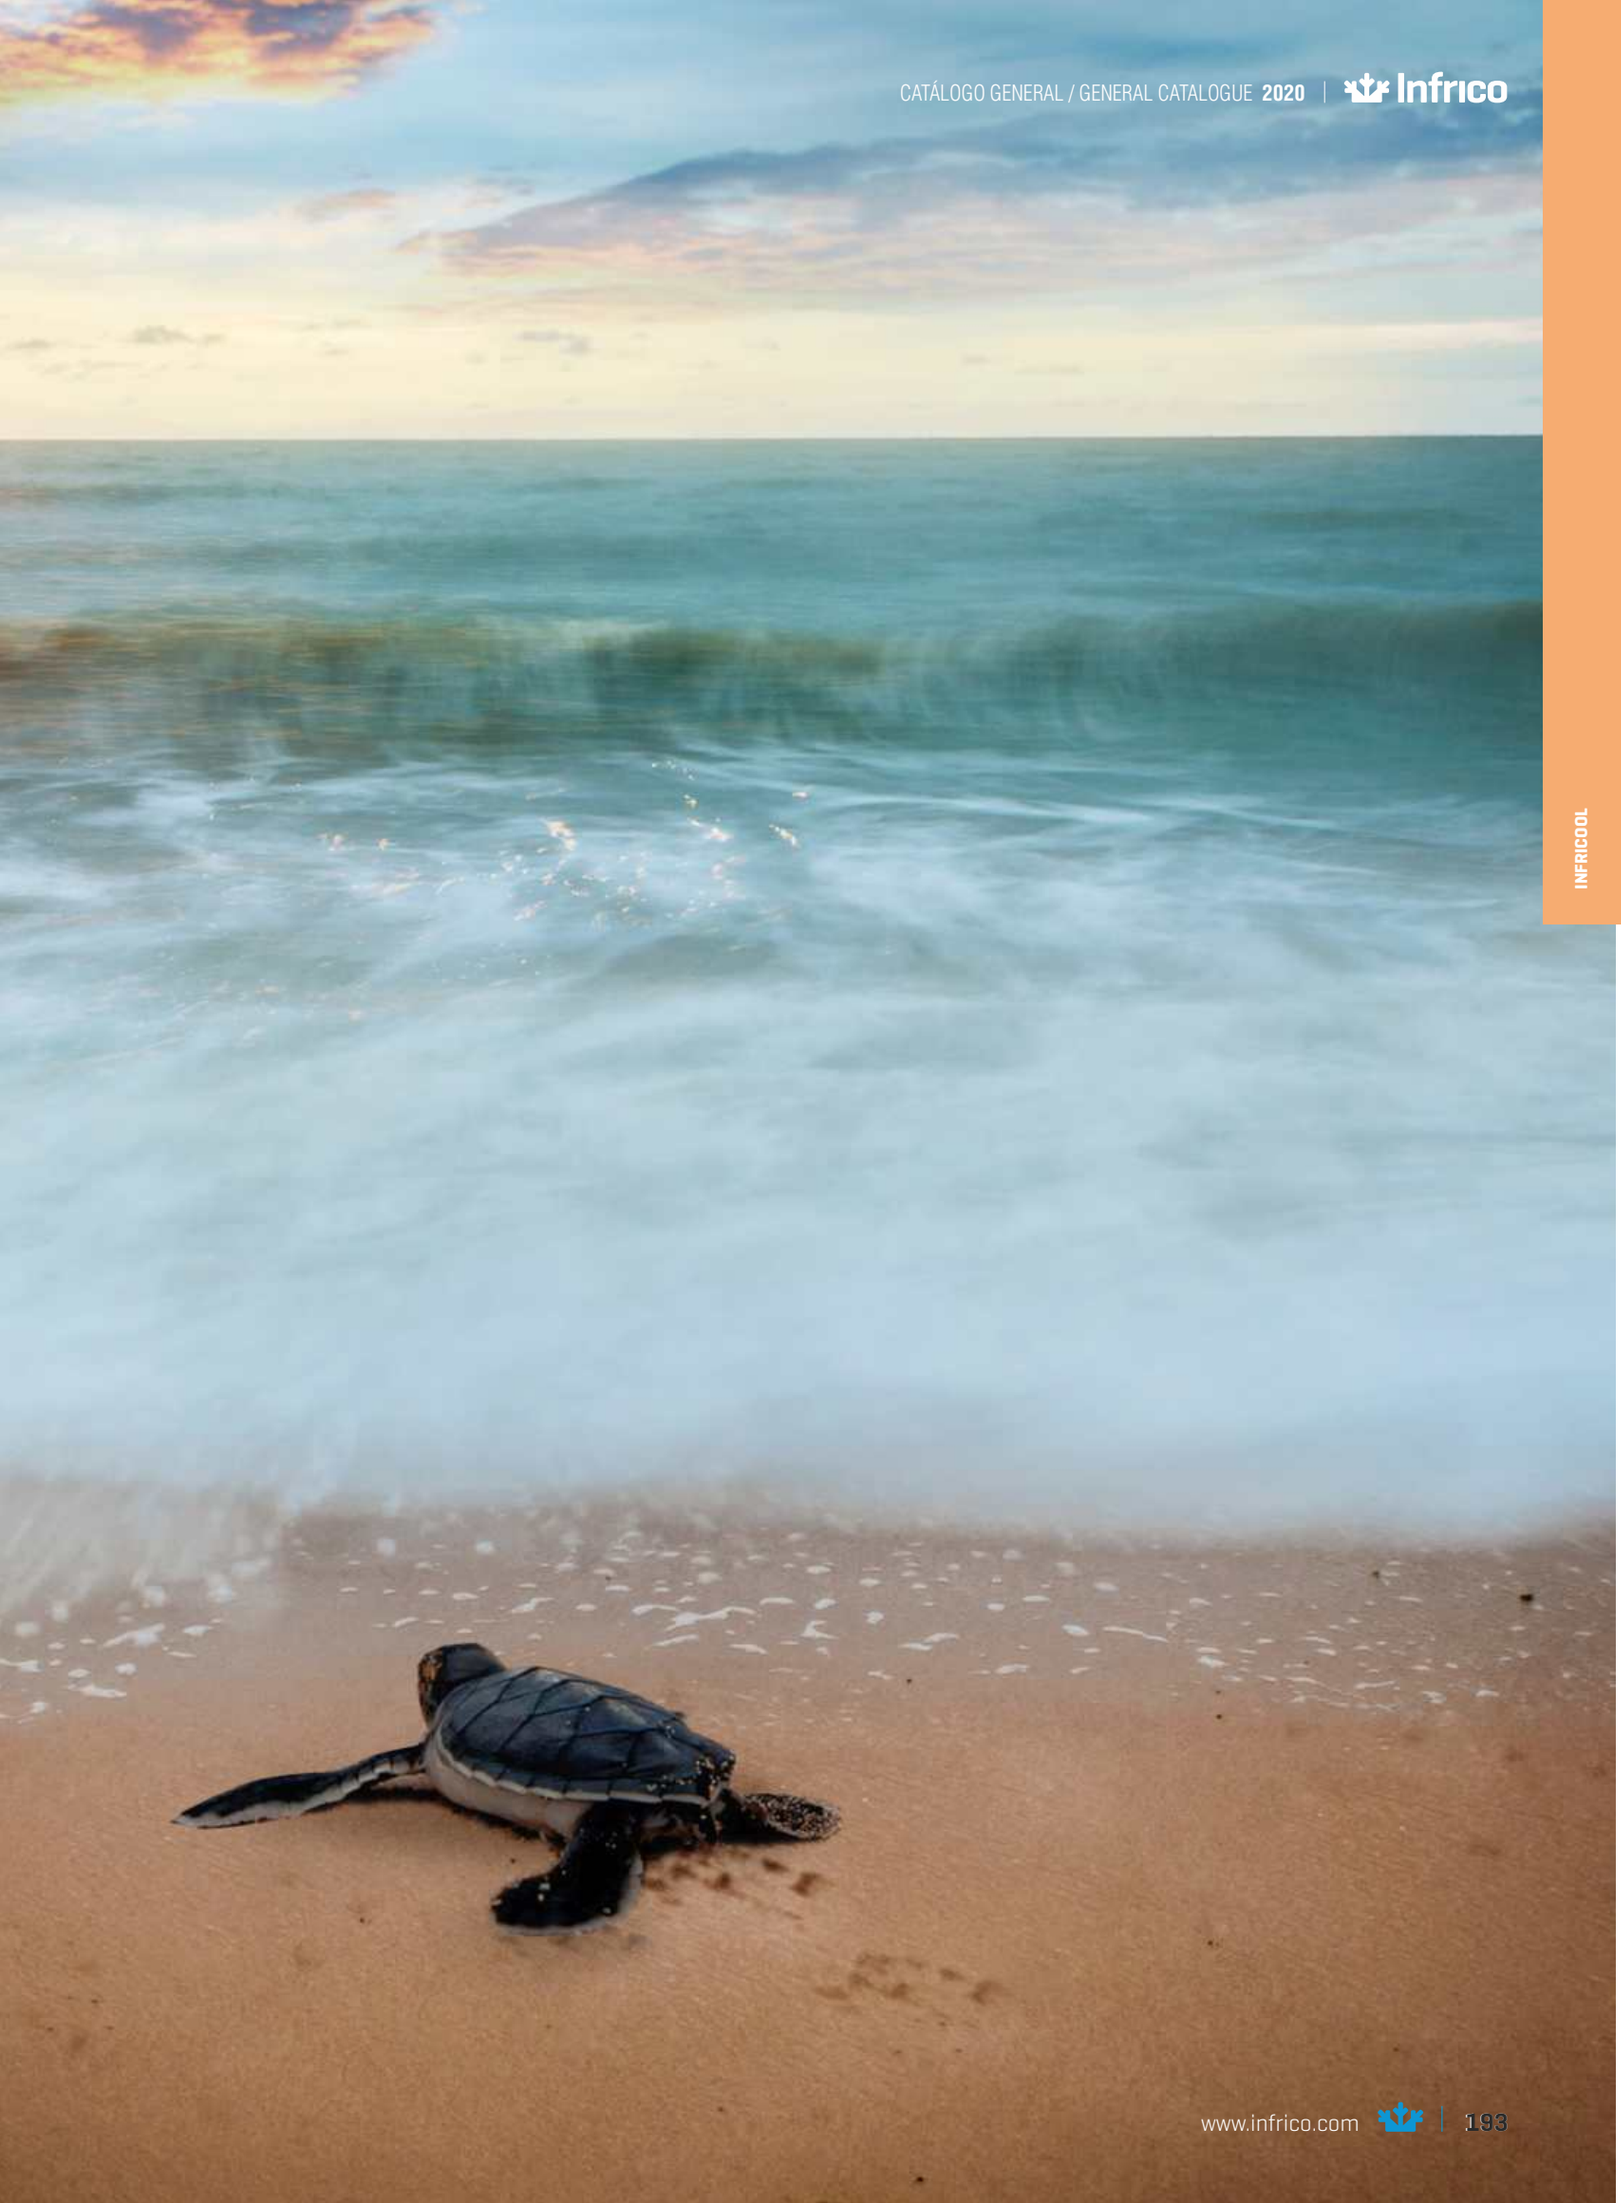

5. Infricool

Serie / Series			
IABT	**Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles**	Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels	**196 - 197**
Serie / Series			
IEB	**Enfriadores de botellas**	Front bar chest cooler	**198 - 199**
Serie / Series			
IM 600	**Mesas refrigeración y congelación**	Refrigerated counters and freezers	**200 - 201**
Serie / Series			
IM 600	**Mesas refrigeradas puerta de cristal**	Glass door refrigerated counter	**202 - 203**
Serie / Series			
IM 700	**Mesas refrigeración y congelación GN 1/1**	GN 1/1 refrigerated counters and freezers	**204 - 205**
	Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1	GN 1/1 Glass door refrigerated counter	**206 - 207**
Serie / Series			
IF 600	**Frente mostrador**	Tall back bar counter	**208 - 209**
	Frente mostrador puerta de cristal	Glass door tall back bar counter	**210 - 211**
Serie / Series			
IEST IMC	**Mesas estantería IEST / cafeteras IMC**	Coffee unit IMC	**212 - 213**
Serie / Series			
IAN 500/1000	**Armarios de refrigeración**	Reach-in refrigerators	**214 - 215**
Serie / Series			
IAN 500/1000 N	**Armarios de congelación**	Reach-in freezers	**216 - 217**
Serie / Series			
IAN 500/1000 CR	**Armarios de refrigeración puerta de cristal**	Glass door reach-in refrigerators	**218 - 219**
Serie / Series			
IAG 700/1400	**Armarios de refrigeración GN 2/1**	Reach-in refrigerators GN 2/1	**220 - 221**
Serie / Series			
IAG 700/1400	**Armarios congelación GN 2/1**	Reach-in freezers GN 2/1	**222 - 223**
	Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1	Glass door reach-in refrigerators GN 2/1	**224 - 225**

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Infricool

Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles

Serie
IABT
Series

5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura
Interior con ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble.
Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo.

Control
El nuevo controlador "Easy Blast Chiller" tiene un manejo de funcionamiento más fácil.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure
Interior with curved angles and floors, with removable trolley structure.
Integrated handle doors and pivoting hinge with stay open mechanism.
Heated door frame to avoid ice accumulation.

Control
The new "easy blast chiller" controller is easier to use.

IABT3 1S

ECO EFFICIENT

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

IABT5 1L

ECO EFFICIENT

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Nº Bandejas (Opcinal) Trays (Optional)	Distancia entre bandejas Distance between trays	Blast chilling Freezing capacity (Kg.)	Compresor Compresor (HP)	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant
IABT3 1S	AISI 430	3 GN 1/1	65	10/5*	1/2	**Forzada** Forced	Digital	**R-290**
IABT5 1L	AISI 430	5 GN 1/1	65	20/12*	1	**Forzada** Forced	Digital	**R-290**
IABT10 1L	AISI 430	10 GN 1/1	65	40/25*	2	**Forzada** Forced	Digital	R-452 A

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
Capacity tested according to EN17032 Standard

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels

Serie
ABT
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Abatimiento rápido: +70°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +70°C a -18°C en menos de 270 minutos.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Fast blast chilling: +70°C to +3°C in less than 90 minutes.
Fast blast freezing: +70°C to -18°C in less than 270 minutes.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.

IABT10 1L

IABT3 1S

721 x 711 x 536 mm.
230V/1ph/50Hz

IABT5 1L

837 x 870 x 950 mm.
230V/1ph/50Hz

IABT10 1L

837 x 870 x 1730 mm.
230V/3ph/50Hz

Entrada bandeja / Trays entry

1S GN 1/1

1L GN 1/1
600x400

INFRICOOL

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Enfriadores de botellas

Serie IEB Series

ECO EFFICIENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura

Nueva línea eficiente de enfriadores de botellas Infricool mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.

Las puertas son correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano.

Estructura compacta totalmente inyectada,

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Interior en acero galvanizado.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

New efficient line of Infricool front bar chest coolers with improved design, robustness and reliability, keeping the same capacity and achieving the quality standards.

Integrated handle sliding doors, with injected polyurethane.

Totally injected compact structure.

Height adjustable stainless steel legs.

Galvanized steel interior.

IEB100

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Separadores Dividers	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IEB100	AISI 430	90	265	2	1	90	169	R 600
IEB150	AISI 430	180	445	3	2	180	343	R-290
IEB200	AISI 430	180	620	4	3	180	343	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Front bar chest cooler

Serie
IEB
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.
Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **evaporación por gravedad**.
Unidad condensadora hermética y extraíble para facilitar el mantenimiento.

REFRIGERATION

Refrigeration

Temperature regulated by a thermostat.
Manual **defrost**.
Ventilated condensation system.
Gravity evaporation system.
Hermetic condensing units with sliding guides easily removable.

IEB 200

IEB100

1004 x 550 x 850 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IEB150

1479 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IEB200

1945 x 550 x 865 mm.
Temp. +3°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IEB100

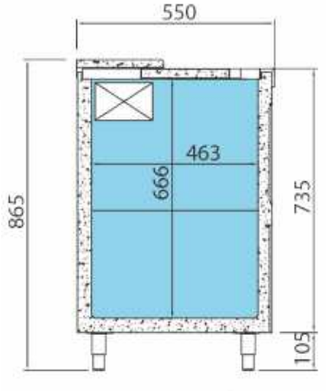

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mesas refrigeración y congelación

Serie
IM 600
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IM602P

Opcional
Optional

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

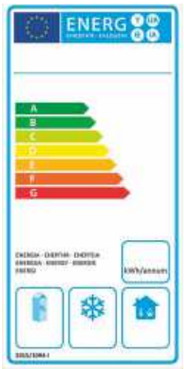

Circulación optimizada del aire
Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30C°)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IM602P IM602PN	AISI 304 / AISI 430	70	250	2	**Ventilado** Forced	30 amp	290 580	343 445	2,04 4,02	**B**	**R-290**
IM603P IM603PN	AISI 304 / AISI 430	70	385	3	**Ventilado** Forced	30 amp	290 610	343 445	2,37 6,57	**B**	**R-290**
IM604P IM604PN	AISI 304 / AISI 430	70	510	4	**Ventilado** Forced	30 amp	473 697	690 540	2,40 8,78	**B**	**R-290**

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated counters and freezers

Serie
IM 600
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock refrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IM603P

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]

Juego de 2 cajones / Kit 2 drawers [1/2X200][JCAJ17FM61/2]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Mejora de la clasificación energética
Improved energy efficiency



Espesor de aislamiento 70mm
Insulation thickness 70 mm

IM602P

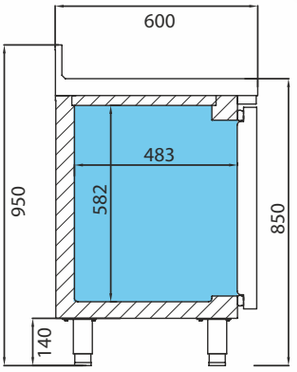

IM602P

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM602PN

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM603P

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM603PN

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM604P

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM604PN

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mesas refrigeradas puerta de cristal

Serie IM 600 Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IM602PCR

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
IM602PCR	AISI 304 / AISI 430	70	250	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	300	343	R-290
IM603PCR	AISI 304 / AISI 430	70	385	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	305	343	R-290
IM604PCR	AISI 304 / AISI 430	70	510	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	492	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Glass door refrigerated counter

Serie
IM 600
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anti-corrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock refrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IM603PCR

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X07)	**30 €**
115V/1ph/60Hz	**+6%**
230V/1ph/60Hz	**+3%**

IM602PCR

1468 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM603PCR

1960 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM604PCR

2452 x 600 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM602PCR

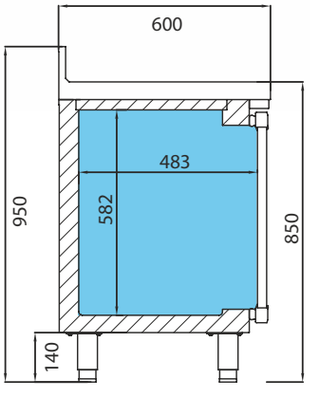

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mesas refrigeración y congelación GN 1/1

Serie IM 700 Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase energética
Mejora de la clasificación energética, debido a la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Energy class
Energy efficiency class improvement, due to an optimized air circulation for a better temperature uniformity in the interior.

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IM702P

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

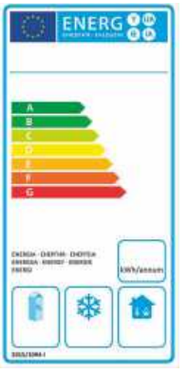

Circulación optimizada del aire

Optimal air flow

Sistema de ventilación de condensación frontal

Front breathing condensation system

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30C°)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IM702P IM702PN	AISI 304 / AISI 430	70	305	2	**Ventilado** Forced	30 amp	290 580	343 445	1,97 5,54	**B**	**R-290**
IM703P IM703PN	AISI 304 / AISI 430	70	465	3	**Ventilado** Forced	30 amp	473 670	690 540	2,26 7,79	**B**	**R-290**
IM704P IM704PN	AISI 304 / AISI 430	70	630	4	**Ventilado** Forced	30 amp	473 840	690 640	2,61 9,03	**B**	**R-290**

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

GN 1/1 refrigerated counters and freezers

Serie
IM 700
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Bandeja de plástico son serpentín embutido.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock regrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IM703P

Ventilación frontal
Front breathing

Mejora de la clasificación energética
Improved energy efficiency



Espesor de aislamiento 70mm
Insulation thickness 70 mm

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (530X325mm)(502X12)
Juego de 2 cajones / Kit 2 drawers (1/2X200)(JCAJ17FM71/2)
Juego de guías / Set of sliders (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

IM702P



IM702P

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM702PN

1495 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM703P

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM703PN

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM704P

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IM704PN

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1

Serie IM 700 Series

ECO EFFICIENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IM702PCR

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
IM702PCR	AISI 304 / AISI 430	70	305	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	300	343	R-290
IM703PCR	AISI 304 / AISI 430	70	465	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	487	690	R-290
IM704PCR	AISI 304 / AISI 430	70	630	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	492	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

GN 1/1 Glass door refrigerated counter

Serie
IM 700
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock regrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IM703PCR

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (325X530mm)(502X12)
Juego de guías / Slides (GUIAC0115530;GUIAC0215530)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

IM702PCR

1468 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM703PCR

1960 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM704PCR

2452 x 700 x 850 mm.
Temp. +2ºC/+6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IM

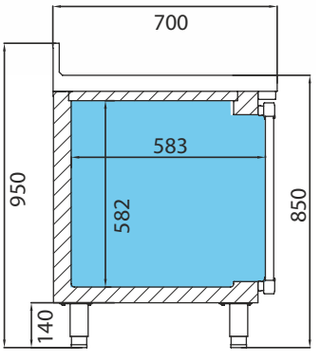

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Frente mostrador

Serie
IF 600
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control

El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IF603P

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IF602P	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forced	30 amp	290	2,04	B	343	R-290
IF603P	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forced	30 amp	473	2,40	B	690	R-290
IF604P	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forced	30 amp	473	2,73	B	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock regrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IF603P

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [325x430mm][502X07]

IF602P

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IF603P

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IF604P

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IF602P

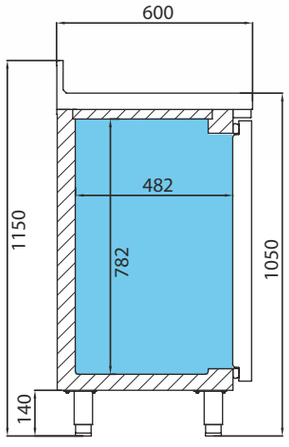

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Frente mostrador puerta de cristal

Serie IF 600 Series

ECO EFFICIENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

5

IF603PCR

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IF602PCR	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	300	343	R-290
IF603PCR	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	487	690	R-290
IF604PCR	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	492	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Glass door tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock regrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IF602PCR

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [325x430mm][502X07]
Tolva / coffee-grounds hopper
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

IF602PCR

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IF603PCR

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IF604PCR

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. +2°C/+6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IF602PCR

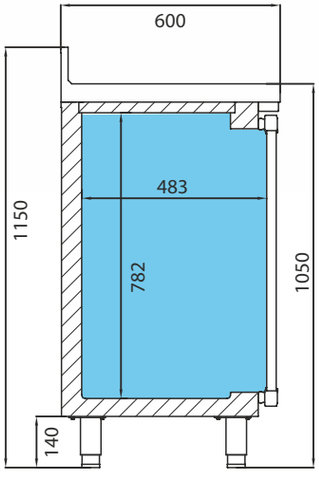

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mesas estantería IEST y mesas cafetera IMC

Serie IEST Series

IMC150

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

IEST150

MOD.		Nº Puertas Doors	Nº Cajones / tolva Drawers / hopper	Nº Estantes Shelves
IMC100	Inox AISI304	1	1/1	1
IMC150	Inox AISI304	1	1/1	1
IMC200	Inox AISI304	1	2/1	1

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Coffee unit IMC & shelf unit IEST

Serie
IMC
Series

IMC100

IMC200

Opcional / Optional

Estante adicional / Additional shelf (IMC100)
Estante adicional / Additional shelf (IMC150)
Estante adicional / Additional shelf (IMC200)
Estante adicional / Additional shelf (IEST100)
Estante adicional / Additional shelf (IEST150)
Estante adicional / Additional shelf (IEST200)

IMC100

1000 x 600 x 1050 mm.

IMC150

1470 x 600 x 1050 mm.

IMC200

1960 x 600 x 1050 mm.

IEST100

1000 x 600 x 1050 mm.

IEST150

1470 x 600 x 1050 mm.

IEST200

1960 x 600 x 1050 mm.

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios de refrigeración

Serie
ECO EFFICIENT **IAN 500/1000**
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

IAN 501

3 parrillas por puerta
3 shelves per door

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAN501	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	256	343	1,58	C	R-290
IAN502	AISI 304 / AISI 430	55	500	2	Ventilado Forced	30 amp	256	343	1,58	C	R-290
IAN1002	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	445	690	3,04	C	R-290
IAN1004	AISI 304 / AISI 430	55	1100	4	Ventilado Forced	30 amp	445	690	3,04	C	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAN 1002

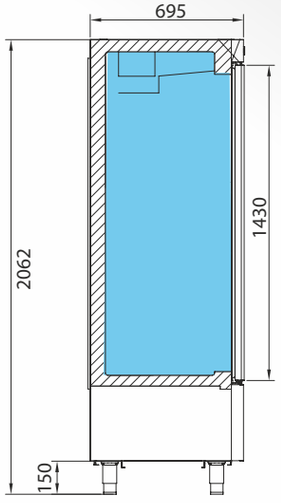

IAN 500 / 100

IAN501

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAN502

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAN1002

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAN1004

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X14)

Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios de congelación

Serie
IAN 500/1000 N
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

IAN 501 N

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAN501N	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	583	540	6,70	D	R-290
IAN1002N	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	722	742	11,85	D	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Reach-in freezers

Serie
IAN 500/1000 N
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración
Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático por gas caliente.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic hot gas **defrost**.
Ventilated cooling system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAN 1002 N

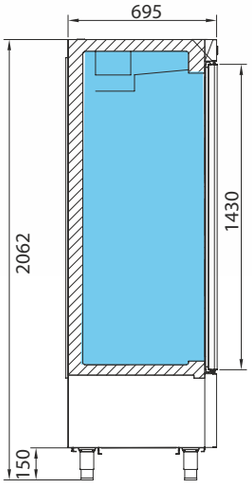

IAN 500 N

IAN501N

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAN1002N

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X14)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios de refrigeración puerta de cristal

Serie
IAN 500/1000 CR
Series

5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IAN 501 CR

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IAN501CR	AISI 304 / AISI 430	55	500	1	Ventilado Forced	30 amp	282	343	R-290
IAN1002CR	AISI 304 / AISI 430	55	1100	2	Ventilado Forced	30 amp	495	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Glass door reach-in refrigerators

Serie
IAN 500/1000 N
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración
Controlador de temperatura con display digital.
Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **frío ventilado**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration
Temperature controller with digital display.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAN 1002 CR

IAN501 CR

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAN1002 CR

1387 x 700 x 2060 mm.
Temp. +2ºC / +6ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (502X02)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

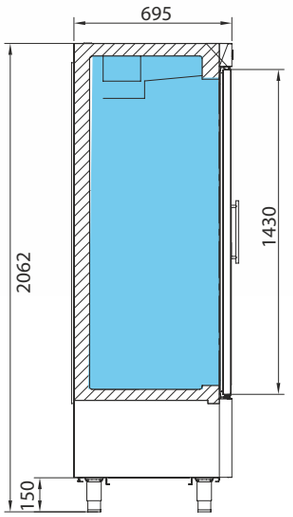

IAN 501 CR

INFRICOOL

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios de refrigeración GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

IAG 701

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

OPCIONAL OPTIONAL

600x400

GN 2/1 650x450

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAG701	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	256	343	2,5	D	R-290
IAG1402	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	445	690	3,3	C	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated cooling system.
Monoblock refrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAG 1402

IAG701

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAG1402

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. -2ºC / +8ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (530X650mm)(502X14)
Juego de guías G/D / Slides G/D (503X02)(503X03)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
Juego de guías GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB)
Juego de guías 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

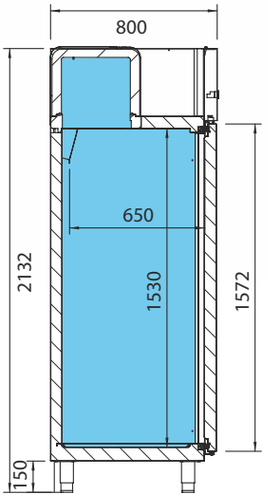

IAG 701

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios congelación GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control
El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control
Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

5

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

IAG 701 N

OPCIONAL OPTIONAL

600x400

GN 2/1 650x450

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
IAG701N	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	785	639	8,45	C	R-290
IAG1402N	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	792	742	15,21	D	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Reach-in freezers GN 2/1

Serie
IAG 700/1400
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Desescarche de gas caliente.
Válvula de **expasión**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Defrost by hot gas.
Expansion valve.
Ventilated cooling system.
Monoblock refrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAG 1402 N

IAG701N

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

IAG1402N

1387 x 700 x 2133 mm.
Temp. -18ºC
C. Clima. 4 / 38º C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (530X650mm)(502X14)
Juego de guías G/D / Slides G/D (503X02)(503X03)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
Juego de guías GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB)
Juego de guías 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

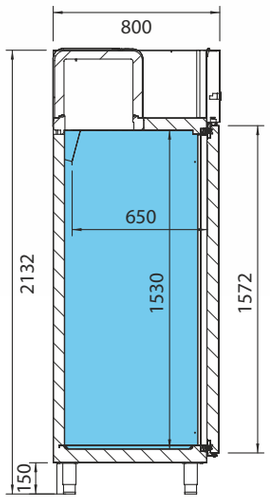

IAG 701 N

INFRICOOL

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1

Serie
IAG 700/1400 CR
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting
LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

OPCIONAL OPTIONAL

600x400

GN 2/1 650x450

Más detalles y ficha técnica en:

Versión español

More details and technical sheet:

English version

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IAG701CR	AISI 304 / AISI 430	55	610	1	Monoblock	30 amp	✓	282	343	R-290
IAG1402CR	AISI 304 / AISI 430	55	1340	2	Monoblock	30 amp	✓	495	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Glass door reach-in refrigerators GN 2/1

Serie
IAG 700/1400 CR
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de refrigeración **monoblock**.
Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.
Automatic **defrost**.
Ventilated condensation system.
Monoblock refrigeration system.
Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IAG1402CR

IAG701CR

687 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

IAG1402CR

1387 x 800 x 2133 mm.
Temp. +2°C / +6°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (530X650mm)(502X14)
Juego de guías G/D / Slides G/D (503X02)(503X03)
Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
Juego de guías GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB)
Juego de guías 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

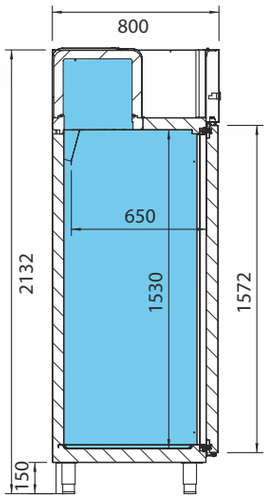

IAG 701CR

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.